

Sinds kort is er bij Brouwland of van Gelder een spoelkop te koop onder de naam Double Blast, nummer 021.222.5 voor de prijs van € 19.95. Het onderstaand is een beschrijving van Brouwland:

*Spoel uw flessen in slechts enkele seconden! De eenvoud zelve : sluit aan op de kraan, duw de fles gedurende enkele seconden erop en ... pssshhh : krachtig gespoeld !*


- *Géén "slagen" meer van de leidingen!*
- *Uit hoogwaardig nylon: onverslijtbaar*
- *Past op alle gangbare dienstkranen.*
- *Met versmald uiteinde voor gemakkelijk reinigen van hevelslang.*
- *Uitstekende verhouding prijs/kwaliteit!*
- *Spoelt 2 flessen tegelijk ! Met extra sproeikop voor mandflessen.*



Helaas is het niet zo mooi als op de foto wordt weergegeven. De slang die aan de Double Blast zit, is nogal stug (er komen geen slagen in, dat klopt dus) en het apparaat zelf weegt niets. Het blijft dus niet staan maar valt alle kanten uit, heel onhandig in het gebruik. Verder past de koppeling op geen enkele standaard kraan in Nederland te koop. Dus het eerste gebruik van de Double Blast valt nogal tegen. Maar met wat aanpassingen is er een uitstekend spoelapparaat van te maken. De Blast op de rechtse afbeelding past op de meeste kranen ook niet en heeft het nadeel dat je er niet zo gemakkelijk een andere aansluiting op kunt malen.

Om de Double Blast enige stabiliteit te geven zal er een stevige voet onder geschroefd moeten worden in mijn geval een vurenhouten plankje. Boor op de aangegeven plekken 2 schroefgaten in de Double Blast, dit moet schuin naar beneden gebeuren. Let daarbij op dat het binnenwerk niet wordt geraakt. Gebruik ook niet al te veel bot geweld want zo stevig is het geheel nu ook weer niet. Schroef de Double Blast vast met twee schroeven, met een rechte kop, een schuine kop kan het kunststof te ver uit elkaar drukken, waardoor er een scheur in de voet kan komen, vast is dus vast!

De koppeling die op een standaard Belgische dienstkraan past snijden we er met een stuk slang vanaf. Dan solderen we een pijpje van 12mm koper in de muurplaat. Als dat een probleem geeft soldeert de AIC dat wel even voor je vast op een gildeavond, geen probleem (wel even melden van te voren, ik heb normaal geen soldeerspullen bij). Met enig geweld kan het 12mm pijpje in de slang geschoven worden, schuif er eerst een slangenklem op anders moet het weer uit elkaar. Altijd een klem gebruiken, de slang gaat anders vanzelf een keer los op een moment dat je dit helemaal niet wilt. Schroef de muurplaat vast, draai er een ½ duims koppeling in met wat tape of vlas. Schroef hierop de ½ duims Gardena kranenkoppeling. Hierop past dan weer een normale Gardena slangkoppeling. Het geheel is nu klaar voor gebruik en werkt uitstekend. De Double Blast blijft nu goed stevig staan en spuit een ferm straaltje water de flessen in. Voor het grote werk zit er een grotere spoelkop op, die uitstekend geschikt is om mandflessen te spoelen. De Double Blast moet wel in een bak met afvoer gezet worden, want het water loopt er tijdens het spoelen aan de onderkant via de groeven weer uit. Deze artikelen zijn te bestellen via de AIC.

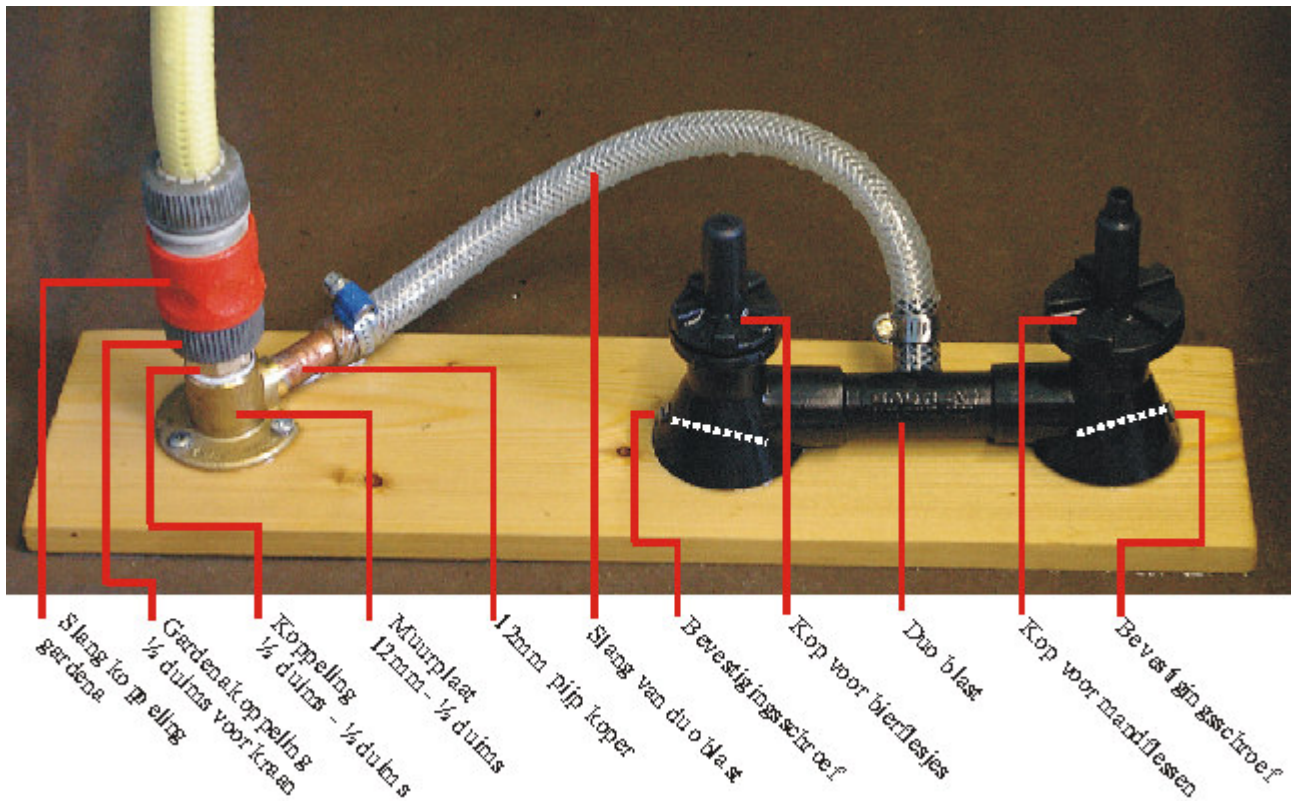

Namens het AIC: *Wil van den Broek*